


# Isriveskjær med sideforskyvning

## - isriveskjær, frontmontert på hjullaster for tøffe ishøvlingsoppgaver -

Isriveren er konstruert for spesielt iset / sporet vegbane, der et vanlig skjær ikke strekker til. Anvendes for eksempel på gater og gang-/sykkelveier, der det ofte blir tykk og vanskelig is. Fordeler isriver; Isriveren har stor fleksibilitet. Med de hydrauliske funksjonene kan du enkelt velge hvilket leie du vil ha isriverbladet i når du arbeider. Mekanisk og hydraulisk horisontalpendling gjør at du kan endre horisontalvinkelen fra + 8 grader til - 8 grader. Sideforskyvningen innebærer at du kan forskyve bladet 375 mm til høyre og tilsvarende til venstre. Den kommer fremfor alt til sin rett ved maksimal diagonalstilling da man med funksjonen hindrer at høvelmassene havner under hjullasterens hjul. Du kan til og med endre skjærstålets angrepsvinkel, fra 55 grader spissvinkel til 65 grader etterhengende vinkel. Dette innebærer blant annet at eggen på skjærstålet holdes kvast. Skjærstålets tiltfunksjon sammen med det demonterbare vektloppet gjør redskapet egnet til mange ulike formål. Du kan anvende den gjennom vinteren som isriver ved isede forhold samt som snøplog. Øvrige deler av året kan den med fordel anvendes ved grushøvling og planering.

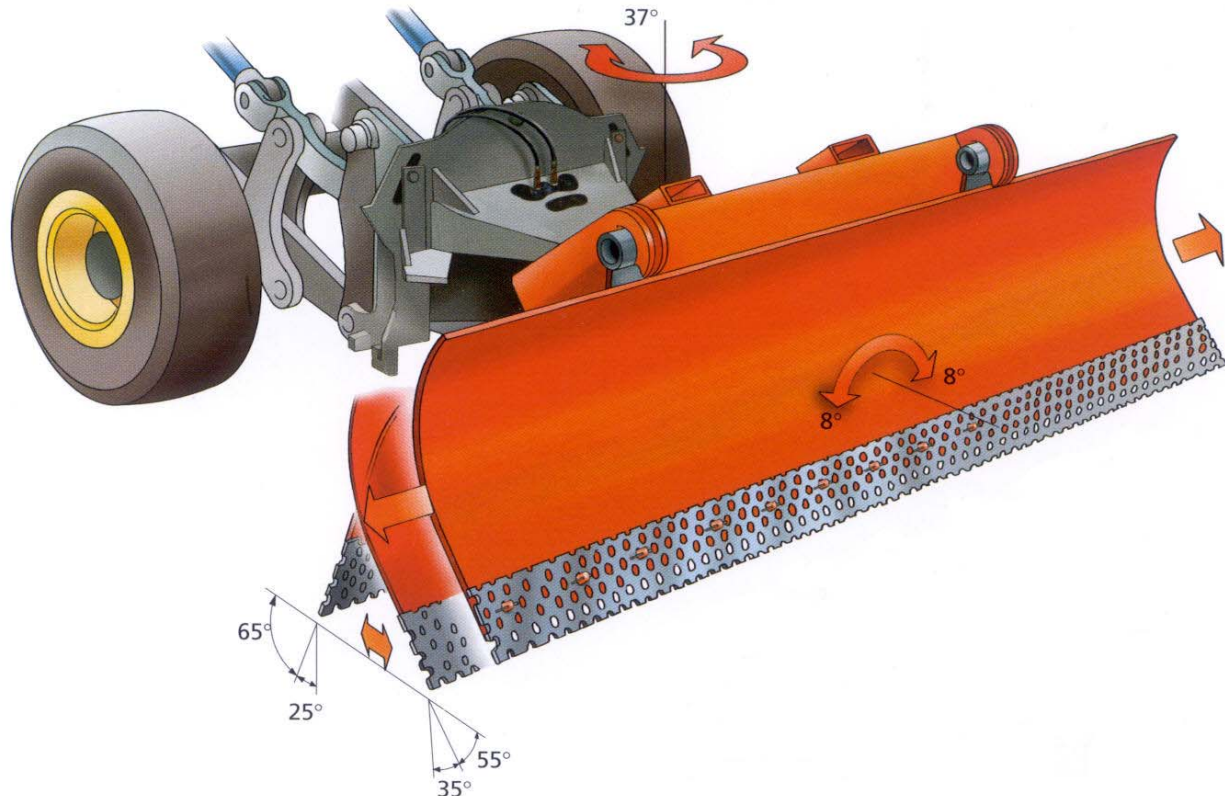

- med hydraulisk sving høyre / venstre, 37 grader diagonalstilling
- med hydraulisk sideforskyvning +/- 375mm
- med hydraulisk regulerbar skjærvinkel, fra 55<sup>0</sup> positiv skjærvinkel til 65<sup>0</sup> etterslepene
- med hydraulisk tiltfunksjon (horisontalpendling) +/- 8 grader

Leveres med BM hk-feste, Volvo L50 – L120 og finnes som standard i følgende størrelser;

Beskrivelse / type;	3200	3200 EKO	3700	3700 EKO	4300 HD
Redskapsfeste .....	L50 – L120	L50 – L120	L50 – L120	L50 – L120	L150 – L180
Plogbladets høyde (mm) .....	840	840	840	840	1500
Totalbredde (mm) .....	3200	3200	3700	3700	4300
Maks. rydebredde (mm) .....	3200	3200	3700	3700	4300
Maks. skråstilt 37 gr. høyre (mm) .....	2560	2560	3060	3060	3660
Maks. skråstilt 31 gr. venstre (mm) .....	2740	2740	3240	3240	3840
Transportbredde (mm) .....	2560	2560	3060	3060	3660
Vekt uten demonterbart lodd (kg) .....	1500	2400	1800	2600	
Vekt HD-utgave u/demonterbart lodd (kg) ....	1650	2550	1950	2750	
Vekt demonterbart lodd (kg) ca. ....	630	1000	630	1200	

## Gratangen Mekaniske Industri AS

Adresse:  
Hellarbogen, 9470 GRATANGEN

Telefon:  
+47 770 20730

Telefax:  
+47 770 20720

E-post:  
postmottak@gmi-as.no

# Isriveskjær med sideforskyvning

- isriveskjær, frontmontert på hjullaster for tøffe ishøvlingsoppgaver -



Beskrivelse / type;	3200	3200 EKO	3700	3700 EKO	4300 HD
Redskapsfeste .....	L50 – L120	L50 – L120	L50 – L120	L50 – L120	L150 – L180
Plogbladets høyde (mm) .....	840	840	840	840	1500
Totalbredde (mm) .....	3200	3200	3700	3700	4300
Maks. ryddebredde (mm) .....	3200	3200	3700	3700	4300
Maks. skråtilt 37 gr. høyre (mm) .....	2560	2560	3060	3060	3660
Maks. skråtilt 31 gr. venstre (mm) .....	2740	2740	3240	3240	3840
Transportbredde (mm) .....	2560	2560	3060	3060	3660
Vekt uten demonterbart lodd (kg) .....	1500	2400	1800	2600	
Vekt HD-utgave u/demonterbart lodd (kg) . ...	1650	2550	1950	2750	
Vekt demonterbart lodd (kg) ca. ....	630	1000	630	1200	

## Gratangen Mekaniske Industri AS

**Adresse:**  
Hellarbogen, 9470 GRATANGEN

**Telefon:**  
+47 770 20730

**Telefax:**  
+47 770 20720

**E-post:**  
postmottak@gmi-as.no