

Klappvingeskjær – type Multiplog 3000



- snøryddingsredskap med høy fleksibilitet for mindre redskapsbærere -

Multiplog 3000 er spesielt utviklet etter ønsker og krav som kundene stiller til ett fleksibelt redskap for snørydding. Den er tilpasset for redskapsbærere med maskinvekt mindre enn 6,0 tonn. Plogens mellomdel har **individuell fjærende klaffer** for å minske skaderisikoen for fører og materiell. De hydrauliske vingene arbeider innom et område på 175 grader. Vingene er utrustet med et **hydraulisk sikkerhetssystem med sjokkventiler**. Dette gjør at vingene kan fjære unna ved eventuelle hindringer i kjørebanelen. Multiplogen arbeider med 75 graders

arbeidsvinkel mot vegbanen. Multiplogen 3000 kan tilbys med høyre vinge i konisk utførelse.

Fordeler Multiplog 3000

Ser en på hvordan snøryddingen i våre byer og steder utføres i dag, kan man med Multiplog 3000 rydde hele området enkelt og effektivt bare ved å planlegge kjøringen og arbeide med plogens vinger. Multiplogens vinger kan på en rasjonell måte brukes som snøstopp ved avkjørsler etc. Multiplogen kan anvendes som spissplog med forskutt spiss.

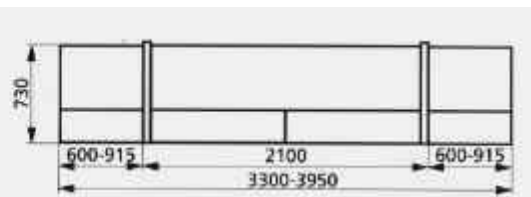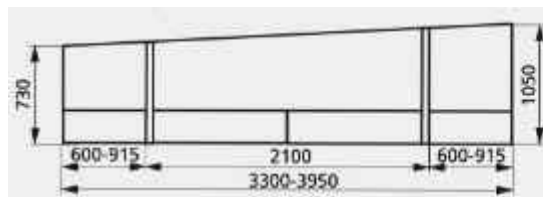

Konisk utførelse er utgått , alt. 5 utføres med ekstra utkastvinge. Levere med Trima-feste og finnes i følgende størrelser;

Teknisk data Multiplog 3000;	Alt.1	Alt.2	Alt.3	Alt.4	Alt.5
Plogbladets høyde (mm)	760	760	1000	1000	1000
Bredde midtseksjon (mm)	2100	2100	2100	2100	2100
Bredde klaffer/vinger (mm)	680	980	680	980	980
Maks. rydebredde (mm)	3460	4100	3460	4100	4100
Maks. skråstilt 37gr. (mm)	2640	3140	2640	3140	3140
Min. skråstilt 37gr. (mm)	1680	1680	1680	1680	1680
Transportbredde (mm)	1800	1800	1800	1800	1800
Vekt (kg) ca.	870	900	925	965	980
Vekt lett versjon , type UL (kg) ca.	730	755	775	800	820

Gratangen Mekaniske Industri AS

Adresse:
Hellarbogen, 9470 GRATANGEN

Telefon:
+47 770 20730

Telefax:
+47 770 20720

E-post:
postmottak@gmi-as.no