

Hydraulisk pallgaffel


- pallgaffel med hydraulisk gaffelspredning -

Pallgaffel med hydraulisk spredning av gaffelben. Mot tillegg kan hydraulisk sideforskyvning leveres. Med hydraulisk justering av gaffelben gjøres nødvendig innstilling raskt og bekvemt. Rammens konstruksjon gir god gjennomskikt som forenkler manøvrering ved last og lossing.

Hydraulikksylindre og slanger er godt beskyttet i øvre rammebjelke.

Innebygde tilbakeslagsventiler i koblingsblokk låser og hindrer sideveise rørelser av gaffelben.

Spesialgaffler og –holdere bygges på forespørsel

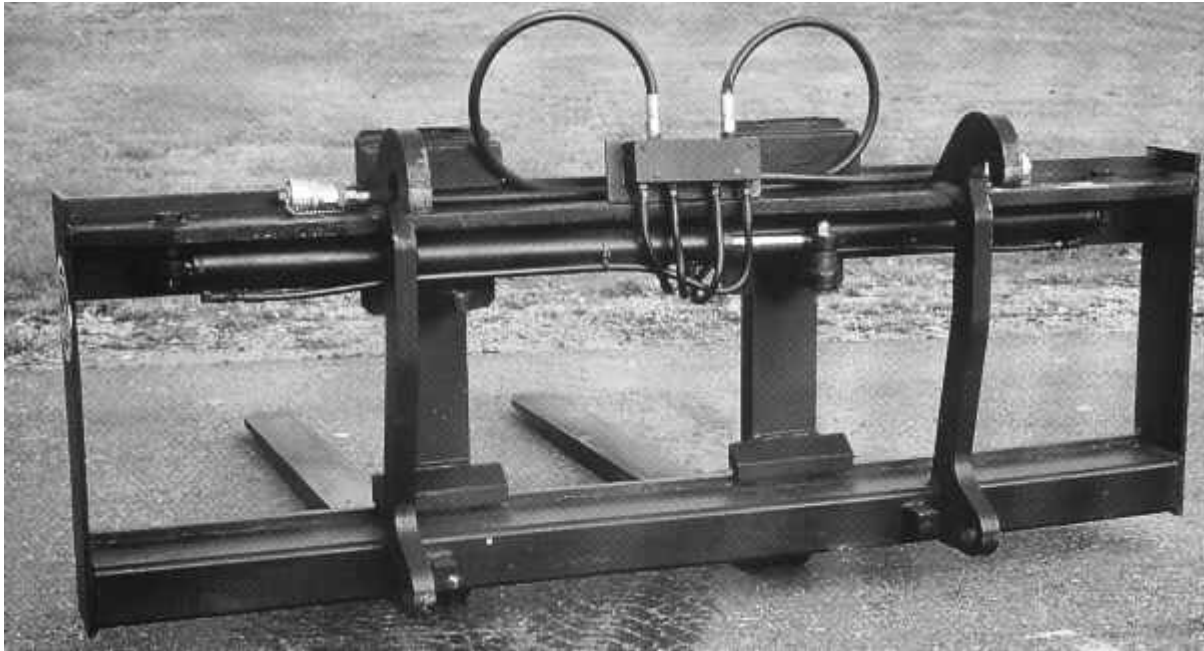

Gaffelramme

Bredde (mm);	Arbeidsbredde (mm);	Kapasitet (tonn)
1200 (mm)	360 – 1070 mm	5,0 – 9,0 tonn
1600 (mm)	360 – 1470 mm	5,0 – 9,0 tonn
2000 (mm)	360 – 1870 mm	5,0 – 9,0 tonn
2500 (mm)	360 – 2370 mm	5,0 – 9,0 tonn

Gaffelramme fås i følgende varianter;

- Hydraulisk forflytning av gaffelben

- Hydraulisk forflytning og parallell forskyvning av gaffelben er ekstrautstyr

Gaffelben

Lengde (mm);	Bredde x tykkelse (mm);	Belastning (kg)
1200 (mm)	125x50 , 150x50 , 150x60 mm	2500 , 3100 , 4500 kg
1400 (mm)	125x50 , 150x50 , 150x60 mm	2500 , 3100 , 4500 kg
1600 (mm)	125x50 , 150x50 , 150x60 mm	2500 , 3100 , 4500 kg
2000 (mm)	125x50 , 150x50 , 150x60 mm	2500 , 3100 , 4500 kg

Ekstra utstyr;

Sideforskyvning med 4. hydraulikkfunksjon , sideforskyvning uten 4. hydraulikkfunksjon , støtteruller for sideforskyvning , forlengergafler 125x50x2500mm , forlengergafler 125x60x2500mm , redskapsfeste L-150

Ett produkt fra Siljum

Gratangen Mekaniske Industri AS

Adresse:
Hellarbogen, 9470 GRATANGEN

Telefon:
+47 770 20730

Telefax:
+47 770 20720

E-post:
postmottak@gmi-as.no