

## Kommunalblad type KBL

### - kommunalblad med løftede vinger og fjærende skjær -

“Sentralt i den mest snørike landsdelen finner vi én av landets snøplogprodusenter - Gratangen Mekaniske Industri AS (**GMI**). Hjørnesteinsbedriften i Gratangen - i Sør-Troms - er en bedrift i sterk utvikling innenfor veivedlikeholdsutstyr. I samarbeid med andre produsenter er **GMI** en totalleverandør av kostnadseffektive redskaper for snørydding til lastebiler, hjullastere og traktorer.” Kommunalblad type KBL er utstyrt med to stk. dobbeltvirkende hydr. svingsylindre, overløpsventil og hydraulikk-slangar med Tema hurtigkoblinger. Skjæret er fjærende og delt i 4 stk. seksjoner med 2 stk. trykkfjærer pr. seksjon. Kommunalbladet har **horisontalpendling og regulerbar skjærvinkel** (+/- 10 grader). Denne reguleres med mekanisk toppstag. Kommunalbladet kan svinges venstre/høyre med 35 grader


diagonalstilling. Skjæret har godt overbygg mot overkast. I tillegg kan 250 mm gummiskjerm mot oversprut leveres som ekstrautstyr. Som standard leveres kommunalbladet med 4 ører for parallelogramfeste. Tilleggsutstyr for kommunalblad: Gummiskjerm mot oversprut. Tallerkensett justerbare, tallerkener i hardox 500. Sancic hardmetall-tallerken, istedenfor hardox 500. Markeringslys m/ festebrackett og ledningsett, v-side. Hjul med gaffel og skjerm, høyre og venstre side. Diodelampe i markeringslykt, istedenfor pære. Påsveist hurtigkobling type Østfold. BM hk-feste, istedenfor 4 ører. 3. støttelabb, venstre side (teleskopspindel, med ski og såle). Parallelogramfeste komplett. Kileboltsett. BM hk-feste (bildel) m/ hydrauliske låsebolter.



Kommunalblad med fjærende skjær




Vist med hjul som ekstrautstyr

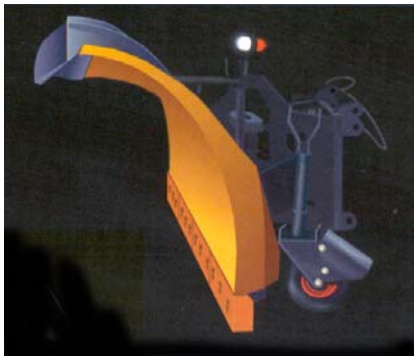

Kommunalblad med løftede vinger



Justerbart toppstag



Integrert sidependling

#### Teknisk data kommunalblad type KBL:

Kommunalblad type KBL:	KBL-300	KBL-330	KBL-360
Totalbredde (m)	3,00	3,30	3,60
Arbeidsbredde, 35 grader diagonalstilt (m)	2,45	2,70	2,95
Transportbredde (m)	2,45	2,70	2,95
Bladhøyde, største høyde (m)	1,22	1,25	1,28
Bladhøyde, minste høyde (m)	1,05	1,05	1,05
Skjærets vinkel mot vegbanen (grader)	90,00 +/- 10 gr.	90,00 +/- 10 gr.	90,00 +/- 10 gr.
Vekt (kg)	990,00	1020,00	1050,00

## Gratangen Mekaniske Industri AS

Adresse:  
Hellarbogen, 9470 GRATANGEN

Telefon:  
+47 770 20730

Telefax:  
+47 770 20720

E-post:  
postmottak@gmi-as.no